Orchid Telecom

Modelo GSM200

Manual de Utilizador

Guia do Utilizador GSM200

Vantagens e Características

A Gateway que lhe traz uma economia – tire o máximo partido dos minutos grátis do seu telemóvel e dos pacotes de chamadas móvel para móvel.

- Faça chamadas para números móveis e fixos do seu telefone fixo ou das suas extensões PBX utilizando a GSM200 e os pacotes de minutos grátis que acompanham o seu cartão SIM.
- Qualquer pessoa no seu escritório poderá utilizar os minutos grátis do seu cartão SIM – sem desperdício – tire o máximo partido do seu pacote de telemóvel.
- Ideal para contactar o telemóvel dos seus colaboradores de exterior – móvel para móvel – a partir de qualquer extensão de número fixo, quer esteja no seu escritório ou no armazém.
- Os seus colaboradores de exterior podem ligar para qualquer extensão do escritório como se fosse uma chamada móvel para móvel.
- Pode receber chamadas em qualquer extensão de números fixos ou móveis – Uma chamada de telemóvel é o mesmo que uma chamada de móvel para móvel.
- Pode fazer chamadas a partir de qualquer extensão para números fixos ou móveis utilizando os seus minutos grátis.
- Ao fazer uma chamada escolhe se prefere que esta seja feita através do seu cartão SIM ou através de linha fixa.
- A GSM200 tem um terminal com a capacidade para 2 números: um para o seu cartão Móvel SIM e outro para a sua linha fixa (PSTN).
- Fácil de instalar – “Plug and Play”
- Necessita um cartão SIM (não incluído)
- Compatível com identificador do chamador
- Ideal para conectar à central Orchid PBX – Pode ser conectada à linha telefónica ou a uma linha principal separada.
- LEDs para indicar a força do sinal
- Antena incluída
- Alimentador AC e conectores terminais para Reino Unido incluídos.

Conteudo:

Acessórios	Quantidade
Terminal Wireless Fixo de sinal único GSM	1
Antena	1
Cobertura do compartimento do SIM	1
Adaptador curto	1
Cabo de Telefone	1
Alimentador	1
Manual do Utilizador	1
Parafusos	2

Instalação

Instalação do cartão SIM:

Cuidado! Instale o cartão SIM antes de ligar à energia eléctrica.

1). Vire a unidade ao contrário de forma a poder ver o local para o cartão SIM.
2). Deslize a tampa do cartão SIM suavemente na direcção da seta para abrir.
3). Insira o cartão SIM.
4). Deslize a tampa novamente para trás.
5). Fixe a cobertura do compartimento do SIM e aparafuse-a.

Configuração:

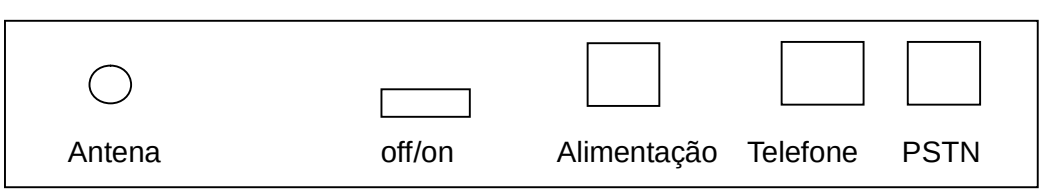

Saídas externas

1). Assegure-se que o cartão SIM está correctamente colocado.
2). Aperte o conector da antena à respectiva tomada marcada como "Antena" na parte de trás da unidade.
3). Ligue o adaptador de tomada curto na tomada que está localizada na parte de trás da unidade, identificada como “Telefone”.
4) Ligue o cabo de telefone na tomada identificada como “PSTN”.
5) Ligue a outra extremidade do cabo de telefone na tomada BT de parede.

6) Na outra extremidade do adaptador curto, ligue o seu cabo de telefone ou PBX.

7) Assegure-se que a unidade está desligada. Ligue o alimentador à tomada eléctrica, e a outra extremidade na porta identificada como “Alimentação”. O LED de Alimentação indica que a energia está conectada mas não significa que esteja ligada.

Instruções de funcionamento

Ligue o interruptor de alimentação na parte de trás da unidade para a posição ON.

Os LEDS:

1. Alimentação: O LED de alimentação eletrica vermelho indica que a alimentação está conectada à unidade.
2. Rede: O LED de rede verde pisca quando a linha fixa (PSTN) está a ser utilizada.
   O LED de “USO” amarelo acende quando as chamadas estão a ser efectuadas através da rede GSM.
3. Sinal: O LED de intensidade de sinal verde indica a força do sinal GSM, Quantos mais led acesos melhor o sinal de rede

Fazer chamadas

Para fazer uma chamada utilizando a rede GSM apenas terá que levantar o auscultador.
Para fazer uma chamada utilizando a linha fixa (PSTN) marque # antes da chamada.

Especificações

Itens	Parâmetros
Tensão de funcionamento	AC100~240V; DC12V
Temperatura ambiente	0~45℃
Humidade	40%~95%
Pressão atmosférica	85~110Kpa
Ruido ambiente	<60dB
Sensibilidade	-104dBm
Ganho de antena	>5dB

Ver: 2012-6-11